

Swisslift Compact



14 Personen / 1125 kg

- Ohne Dachaufbau
- Elektro-mechanischer Antrieb, System gearless
- Antrieb in Schacht integriert, MRL
- 2-teilige Teleskop-Türen
- Zugänge gegenüber
- Fahrgeschwindigkeit 1.0 m/s
- Förderhöhe max. 45 m - 15 Haltestellen


Swisslift Compact

14 personnes / 1125 kg

- Sans superstructure en toiture
- Entraînement électro-mécanique, système gearless
- Machinerie intégrée, MRL
- Portes télescopiques latérales à 2 vantaux
- Accès opposés
- Vitesse 1.0 m/s
- Course maxi 45 m - 15 arrêts

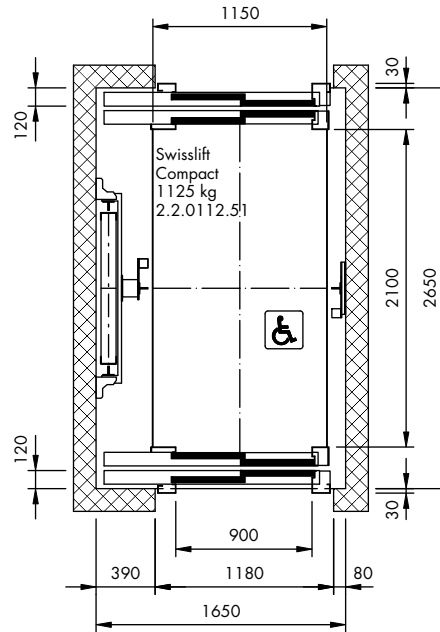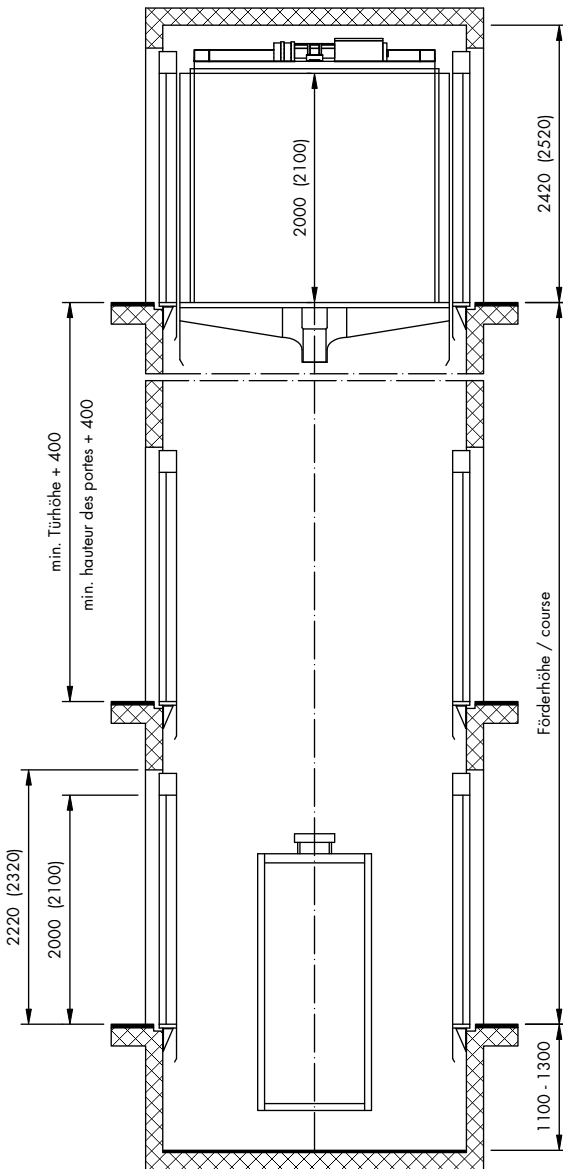

Türfront auf ganze Schachtbreite (Option)
Face sur toute la largeur de la gaine (option)

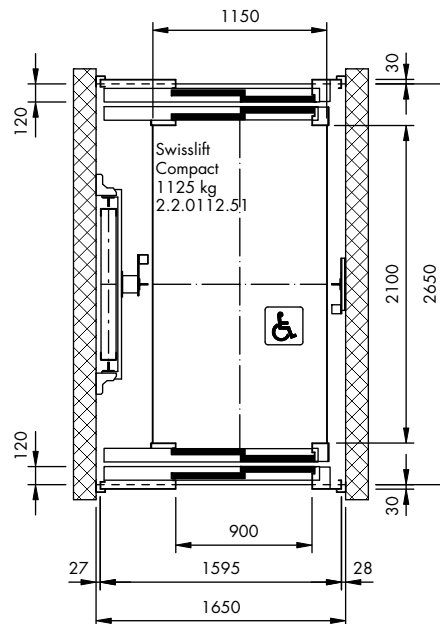

Gebäudemasse sind Nominalmasse unter Berücksichtigung einer Bautoleranz von +/- 2 cm.

Les côtes du bâtiment sont des valeurs nominales et prennent en compte une tolérance de +/- 2 cm.

Türöffnung links: wie gezeichnet
Türöffnung rechts: spiegelbildlich

Ouverture porte à gauche: comme le dessin
Ouverture porte à droite: symétrique au dessin