

Inclino


10 Personen / 800 kg

- Elektro-mechanischer Antrieb, System gearless
- Antrieb in Schacht integriert, MRL
- 2-teilige Türen, zentralöffnend
- Fahrgeschwindigkeit 1.0 m/s
- Förderdistanz max. 100 m



Inclino

10 personnes / 800 kg

- Entraînement électro-mécanique, système gearless
- Machinerie intégrée, MRL
- Portes centrales à 2 vantaux
- Vitesse 1.0 m/s
- Course maxi 100 m

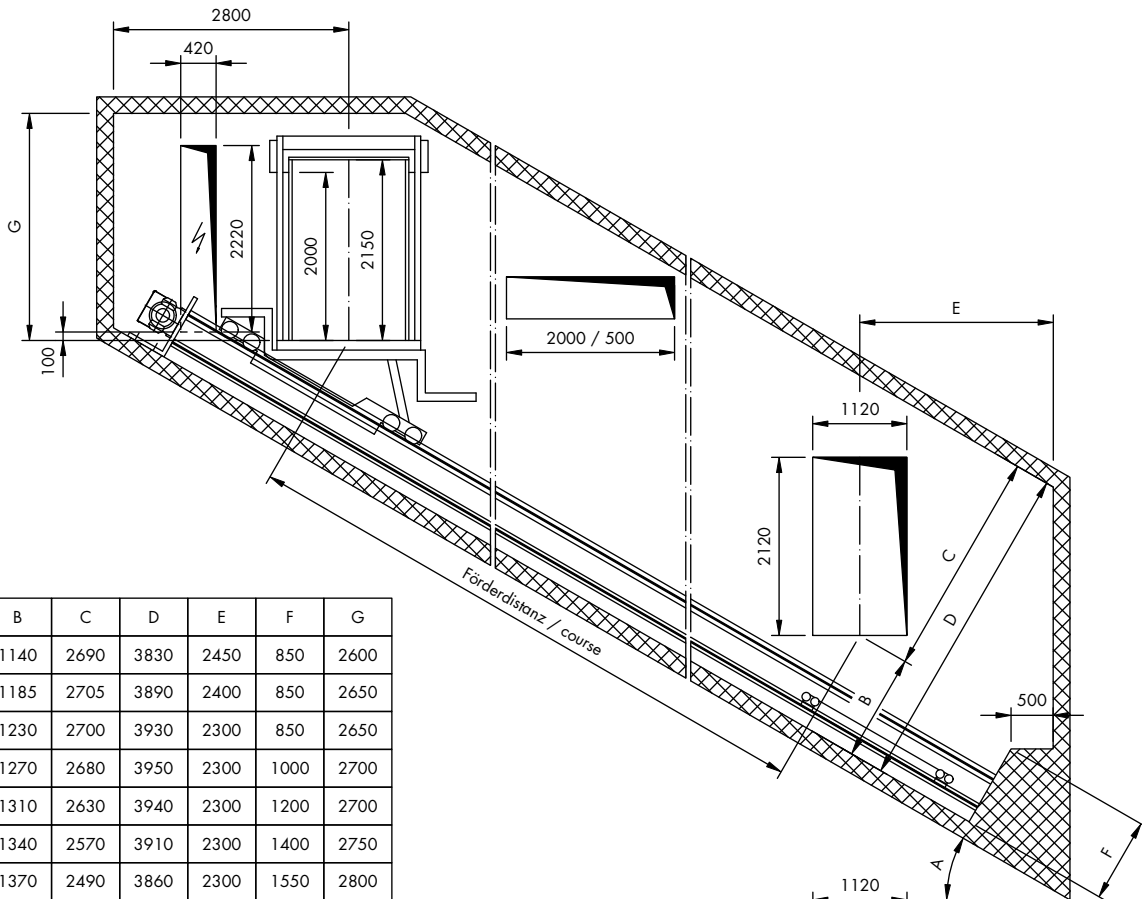

A	B	C	D	E	F	G
15°	1140	2690	3830	2450	850	2600
20°	1185	2705	3890	2400	850	2650
25°	1230	2700	3930	2300	850	2650
30°	1270	2680	3950	2300	1000	2700
35°	1310	2630	3940	2300	1200	2700
40°	1340	2570	3910	2300	1400	2750
45°	1370	2490	3860	2300	1550	2800

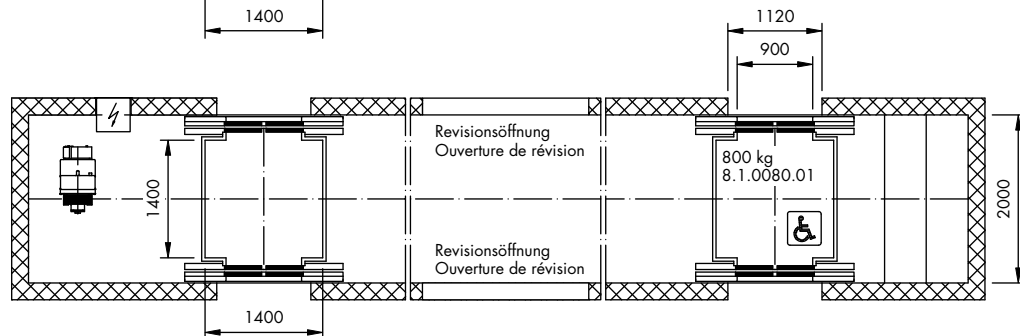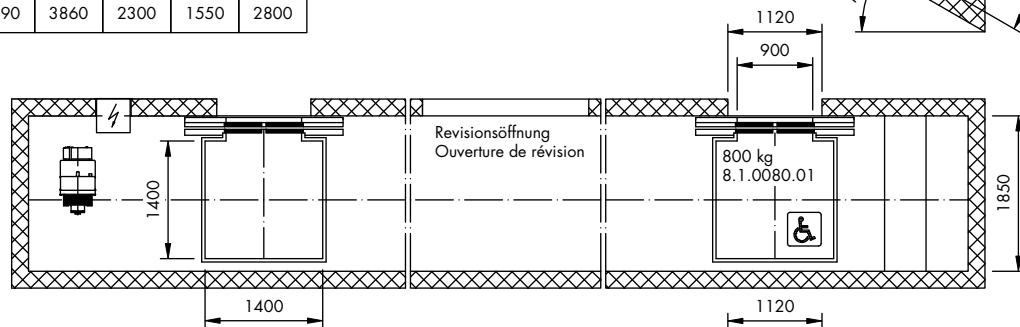

Neigungen zwischen 15° und 45° zur Horizontalen möglich.

Inclinaison possible 15° à 45° par rapport à l'horizontal.

Positionierung des Steuerschranks sowie der Revisionsöffnung (von aussen zugänglich) gemäss Angaben auf dem Dispositionsplan.

Emplacement de la commande et du portillon de révision selon indications du plan de disposition.